

Accessoires généraux

Accessoires pour appareils de mesure ALMEMO® 2450, 2490, 2590, 202-S et interface de sortie ZA 8006 RTA



	Référence
protection caoutchouc (Holster), verte	ZB2490GS1
protection caoutchouc (Holster), grise	ZB2490GS2
livrée avec sangle	

Bouchon à poignée, pour refermer les prises ALMEMO® non utilisées, convient pour ALMEMO® 2450, 2490, 2470, 2590, 2690, 202-S, 710, 1020, 1030, 1036, interface de sortie RTA3/4	GR2400BAG
--	------------------

	Référence
Fixation pour rail DIN : 1 capot de compartiment pile avec support rail DIN monté et rail DIN	ZB2490HS

	Référence
Fixation magnétique : 2 aimants permanents y compris 2 vis (pour le capot du compartiment pile)	ZB2490MH

Piles et accumulateurs




Modèles	Référence
Pile R6 1.5 V type AA	ZB2000B1
Accumulateur NiMH R6 1.2V, 1 900 mAh, type AA, codé pour charge dans l'appareil ALMEMO® (p. ex. ALMEMO® 2690-8)	ZB2000A1NM

Alimentation par accumulateurs



Modèles	Référence
Accumulateur 9 à 11 V, 1600 mAh, NiMH à charge rapide intelligente, en boîtier P180 x L49 x H137 (sans connecteurs), sortie tension par prise tripolaire encastrée	ZB5690AP
Bloc secteur 100 à 240 V CA, pour recharger l'accumulateur	ZB1212NA11
Câble de liaison entre accumulateur et appareil ALMEMO®, longueur = 1,5 m, avec connecteur ALMEMO®, pour ALMEMO® 2490, 2470, 2590, 2690, 202-S, 204	ZA1012AKA
à baïonnette, pour ALMEMO® 5690, 8590, 8690, 809	ZB5090EKA
avec connecteur l'alimentation, pour ALMEMO® 2890	ZB2290EKA
Conditions ambiantes voir page 18 et suivantes.	

Adaptateur secteur

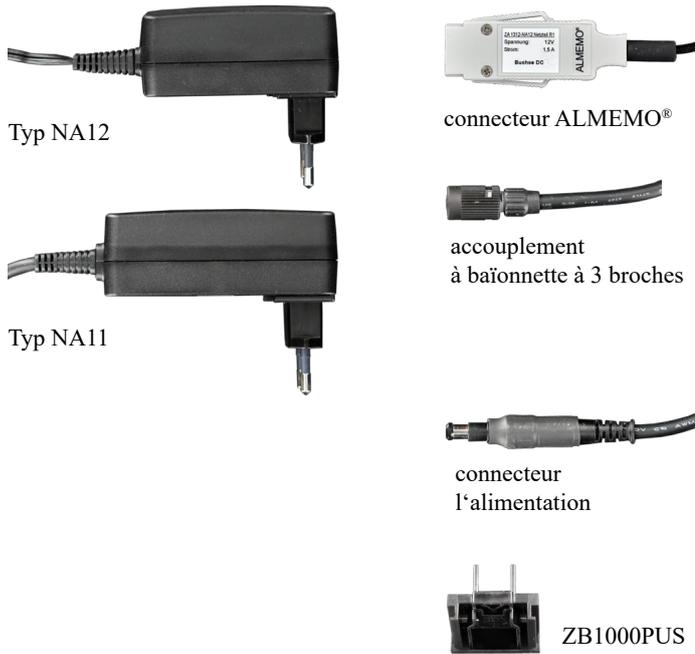

Modèles	Référence
bloc alimentation secteur/version à connecteur, 100...240 V CA avec adaptateur UE (Types NA11 et NA12 avec marquage UL)	
Type NA12, sortie 12 V 1,5 A, avec connecteur ALMEMO® , p. ex. pour les appareils portatifs ALMEMO® 2490, 2470, 2590, 2690, 202-S, 204, 1020, 1030, 1033, 1036	ZA1312NA12
Type NA11, sortie 12 V 2,5 A, avec connecteur ALMEMO® , p. ex. pour ALMEMO® 710	ZA1312NA11
Type NA12, sortie 12 V 1,5 A, avec connexion baïonnette à 3 broches , p. ex. pour ALMEMO® 809, 8590, 8690, 8036	ZB1212NA12
Type NA11, sortie 12 V 2,5 A, avec connexion baïonnette à 3 broches , p. ex. pour ALMEMO® 5690, 500	ZB1212NA11
Type NA12, sortie 12 V 1,5 A, avec connecteur l'alimentation , p. ex. pour ALMEMO® 2890, 470	ZB1112NA12
Accessoires: Adaptateur américain (pour less types NA11 et NA12) (autres adaptateurs sur demande)	ZB1000PUS

Conditions ambiantes voir page 18 et suivantes.

Câble d'alimentation pour tensions continues



Câble d'alimentation pour tensions continues

- Utilisation pour batteries automobiles et les clôtures électriques
- Pour les appareils de mesure devant être alimentés par le véhicule.

Modèles	Référence
10 à 30 VCC, isol. galv. à connecteur d'alim. DIN pour ALMEMO® 2890-9, 6290-7B2 sortie : 12V CC / 1A (max.)	ZB2590UK
10-30V CC, isol. galv. avec connecteur ALMEMO® pour app. portable ALMEMO® 2490, 2590, 2690-8, 202-S, 204 sortie : 12V CC / 250 mA (max.)	ZA2690UK
sortie : 12 V CC / 1 A (max.)	ZA2690UK2
10 à 30 V CC, à isol. galv. et connexion baïonnette pour ALMEMO® 8590, 8036, 809 sortie : 12 V CC / 250 mA (max.)	ZB3090UK
10 à 30 V CC, à isol. galv. et connexion baïonnette pour ALMEMO® 5690, 8690, 500 sortie : 12 V CC / 1 A (max.)	ZB3090UK2
Câble adaptateur à connecteur allume-cigare	ZB1000AKU
ALMEMO® connecteur d'alimentation ALMEMO®, 9 à 12 V CC, SANS sép. galv., à bornes de raccordement, pour connecteur CC ALMEMO® sur appareils portables ALMEMO® 2490, 2590, 2690, 710, 202-S, 204 programmation 0,2 A	ZA1312FS1
programmation 1 A	ZA1312FS8



Câble d'alimentation ALMEMO® avec prise USB. NON galv.getr., 5 V DC via une banque d'alimentation USB ou PC. Fiche USB avec câble de 1,5 m et fiche d'alimentation ALMEMO® ZA 1312-FS8. Pour les appareils ALMEMO® (à partir de 2014) 2490, 2470, 2590-2A/4AS, 2690, 202-S, 204
ZA1312U