


TEMPÉRATURE

Capteurs de température simples en câble thermocouple NiCr-Ni, assemblage

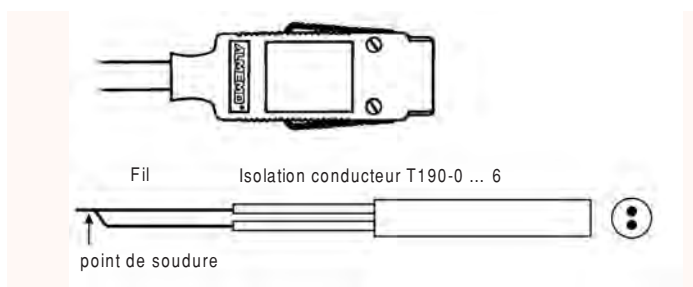

Modèles :

Connecteur ALMEMO®
à bornes NiCr-Ni

Référence ZA9020FS

Connecteur ALMEMO®
avec montage

Référence OT9020AS

Pointe de thermocouple soudée,
indiquer câble de thermocouple
et longueur désirés

Référence OT9020SS

Câble thermocouple NiCr-Ni type T190-0



Câble thermocouple NiCr-Ni au m
à tressage en soie de verre **Référence LT01900**

Capteur thermocouple NiCr-Ni, pointe soudée avec
connecteur ALMEMO®

1.5 m de long
5 m de long

Référence FTA3900

Référence FTA3900L05

Isolation : fibre de verre (brins et gaine)
Température d'utilisation : -25°C à +400°C
Diamètre du conducteur : 0.5 mm
Diamètre extérieur : env. 1.3 x 2.1 mm

Câble thermocouple NiCr-Ni type T190-1



Câble thermocouple NiCr-Ni au m
à tressage en soie de verre **Référence LT01901**

Capteur thermocouple NiCr-Ni, pointe soudée avec
connecteur ALMEMO®


1.5 m de long
5 m de long

Référence FTA3901

Référence FTA3901L05

Isolation : fibre de verre (brins et gaine)
Température d'utilisation : -25°C à +400°C
Diamètre du conducteur : 0.2 mm
Diamètre extérieur : env. 0.6 x 1.0 mm

Câble thermocouple NiCr-Ni type T190-2

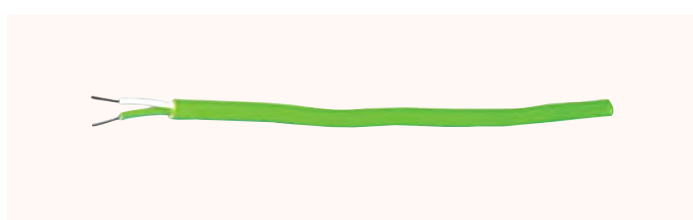

Câble thermocouple NiCr-Ni au m
à isolant PVC **Référence LT01902**

Capteur thermocouple NiCr-Ni, pointe soudée avec
connecteur ALMEMO®

1.5 m de long
5 m de long

Référence FTA3902

Référence FTA3902L05

Isolation : PVC (brins et gaine)
Température d'utilisation : -10°C à +105°C
Diamètre du conducteur : 0.5 mm
Diamètre extérieur : env. 2.2 x 3.4 mm

Câble thermocouple NiCr-Ni type T190-3



Câble thermocouple NiCr-Ni au m
à isolant silicone **Référence LT01903**

Capteur thermocouple NiCr-Ni, pointe soudée avec
connecteur ALMEMO®

1.5 m de long
5 m de long

Référence FTA3903

Référence FTA3903L05

Isolation : silicone (brins et gaine)
Température d'utilisation : -45°C à +200°C
Diamètre du conducteur : 0.5 mm
Diamètre extérieur : env. 4 mm

Câble thermocouple NiCr-Ni type T190-10



Câble thermocouple NiCr-Ni au m
à isolant Téflon **Référence LT019010**
Capteur thermocouple NiCr-Ni, pointe soudée avec
connecteur ALMEMO®
1.5 m de long **Référence FTA39010**
5 m de long **Référence FTA39010L05**

Isolation : Téflon (brins et gaine)
Température d'utilisation : -200°C à +205°C
Diamètre du conducteur : 0.5 mm
Diamètre extérieur : env. 1.5 x 2.5 mm

Câble thermocouple NiCr-Ni type T190-7



Câble thermocouple NiCr-Ni au m
à isolant fibre céramique **Référence LT01907**
Capteur thermocouple NiCr-Ni, pointe soudée avec
connecteur ALMEMO®
1.5 m de long **Référence FTA3907**
5 m de long **Référence FTA3907L05**

Isolation : fibre céramique (brins et gaine)
Température d'utilisation : -40°C à +1200°C
Diamètre du conducteur : 0.8 mm
Diamètre extérieur : env. 3 x 4 mm

Câble de compensation NiCr-Ni type T191-1



conducteurs torsadés NiCr-Ni
à isolant PVC, chaque mètre **Référence LT01911**

Isolation : PVC (brins et gaine)
Température d'utilisation : -10°C à +105°C
Diamètre du conducteur : 0.5 mm
Diamètre extérieur : env. 3.6 mm

Câble de compensation NiCr-Ni type T191-2



Conducteurs torsadés NiCr-Ni à isolant silicone
et tressage en soie de verre,
chaque mètre **Référence LT01912**

Isolation : conducteurs silicone, gaine silicone
et soie de verre
Température d'utilisation : -60°C à +200°C
Diamètre du conducteur : 0.5 mm
Diamètre extérieur : env. 5 mm

Câble de compensation NiCr-Ni type T191-3



Conducteur torsadé NiCr-Ni à film écran alu
et isolant PVC,
chaque mètre **Référence LT01913**

Isolation : conducteur PVC, gaine écran alu et PVC
Température d'utilisation : -10°C à +75°C
Diamètre du conducteur : 0.5 mm
Diamètre extérieur : env. 5 mm

* voir Caractéristiques techniques page 08.03