

FFYRD

Couplemètre rotatif



Références de commande


FFYRD - 5NM

Modèle - Capacité

Spécifications techniques

Capacité	5,10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 300, 500, 1000, 1500 Nm
Sortie nominal	1,5 mV/V
Excitation	3-15V
Balance zéro	±0,05mV/V
Non-Linéarité	±0,25% PE
Hystérésis	±0,25% PE
Non répétabilité	±0,1%
Dérive	±0,1%
Surcharge admissible	150% PE
Surcharge max.	200% PE
Plage de compensation thermique	-10°C à +40°C
Température d'utilisation	-20°C à +60°C
Dérive du zéro dans la plage compensée	±0,02%
Dérive de la température	±0,02%
Résistance de sortie	380±30Ω
Isolation	350±5Ω
Résistance d'isolement	>2000MΩ (50V)
Indice de protection	IP40
Matière	Acier inoxydable
Câble	Ø 5*3000mm, 4 fils

Dimensions

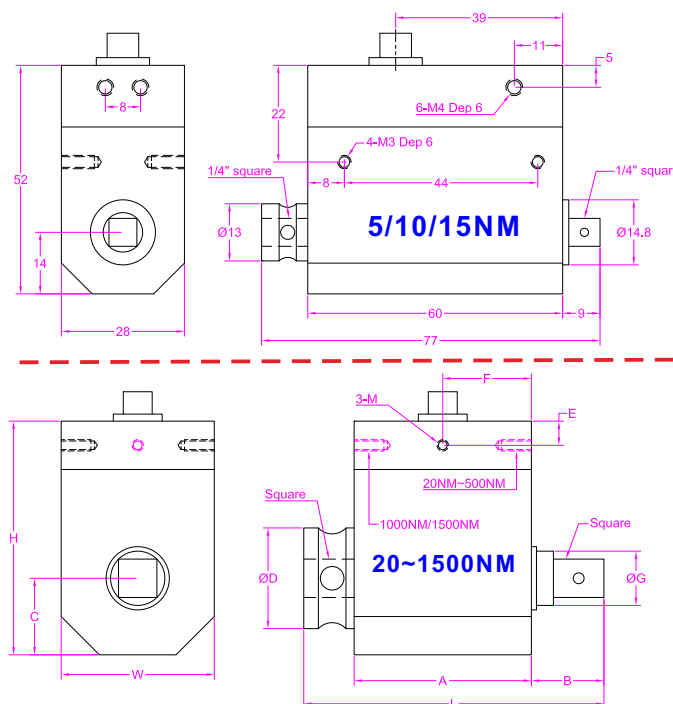

Couple nominal (Nm)	Carré	L	I	H	A	B	C	D	E	F	M	Vitesse max. de rotation	Vitesse rotation continue	Sortie nominale
20 / 30 / 50	3/8"	74.5	38	58	44	18	19	25	6	22	M3 prof. 6	3000 tr/min	0-1800 tr/min	1.0 ~ 1.4 mV/V
100	1/2"	79	38	58	44	22.5	19	25	6	22	M3 prof. 6	3000 tr/min	0-1800 tr/min	1.5 ~ 1.9 mV/V
200 / 300 / 500	3/4"	97	58	76	50	30	29	40	5	25	M4 prof. 6	2500 tr/min	0-1500 tr/min	
1000 / 1500	1"	112	73	90	57	34.5	36.5	50	5	28.5	M4 prof. 8	1000 tr/min	0-200 tr/min	