

Embouts de protection pour capteurs d'humidité capacitifs type FHA646-E1x/-KxC/-E7C/-5x

10/2008 Toutes modifications techniques réservées



SK7



SK6




SK8

Dimensions : Diamètre 12mm, longueur env. 33mm

Modèles :

	Libellé	Taille de pore	Température max.	Application typique	Type
SK7	Filtre grille métallique à Boîtier PC	100 µm	120°C	universel, pour pollution moyenne même pour forte humidité	Ref. ZB9600SK7
SK6	Filtre fritté PTFE	50 µm	180°C	grande résistance chimique	Ref. ZB9600SK6
SK8	Filtre fritté inox	10 µm	180°C	pour forte contrainte mécanique, forte charge polluante, grand flux d'air	Ref. ZB9600SK8


Equerre de maintien pour montage mural

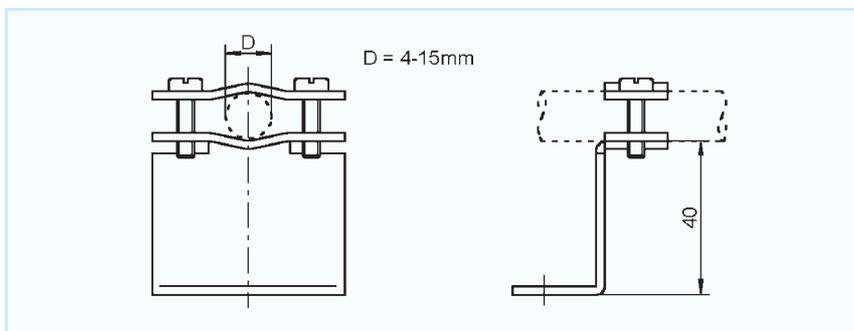

Equerre de maintien pour montage mural, écart au mur env. 40mm

Référence : ZB9600W

Raccord mobile

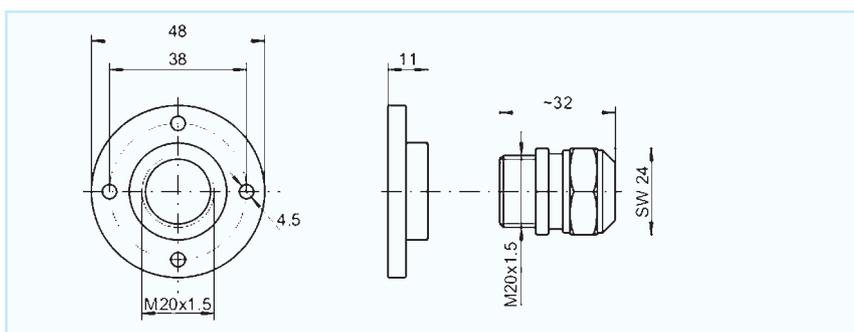

Presse-étoupe mobile en laiton à joint en plastique
Bride de raccordement, Cercle des trous Ø 38mm

Référence : ZB9600KV20

Référence : ZB9600F20