

PM

Plateformes 4 capteurs IP68
Ultra-légère en aluminium




Portée 1000 kg





- Plateforme ultra-légère en aluminium anodisé.
- Rampes intégrées et cornières latérales.
- 4 capteurs de pesage FTP 500 kg acier inox AISI 420 - IP68 (sur demande: IP69K).
- Boîte de jonction IP67 en acier inox avec carte d'égalisation et câble de sortie à 6 fils (longueur: 5 m).
- Pieds réglables en acier galvanisé, articulés à bille à centrage automatique.
- Poignées et roues pour le transport.






PORTÉE	kg	CLASSE DE PRÉCISION C3		DIMENSIONS (mm)	POIDS (kg)	CODE
1000		•	•	1200 x 1600	55	PM1000

 SUR DEMANDE


Certifications

-  OIML R60 C3
-  Équivalent du marquage CE pour le Royaume-Uni



CERTIFICATIONS SUR DEMANDE

-  Déclaration de conformité + degré de protection IP69K
*Résistant au nettoyage d'eau à haute pression ou à jet de vapeur (essai: eau pulvérisée à une distance maximale de 150 mm)
Pression d'eau: 100 bars; température: 80 °C; durée de l'essai: 250 secondes (norme de référence: DIN 40050-9)*
-  ATEX II 2GD (zones 1-2-21-22)
-  IECEx (zones 1-2-21-22)

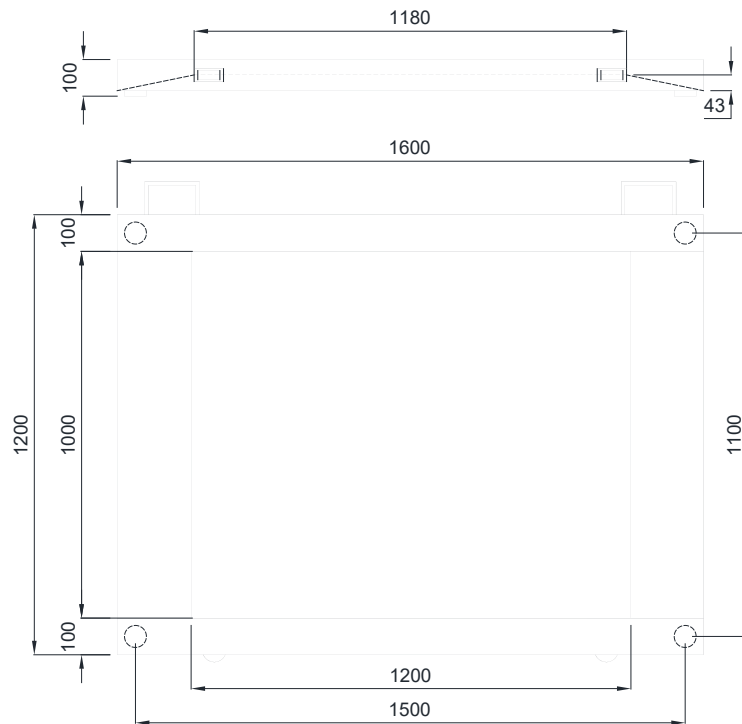

Dimensions (mm)

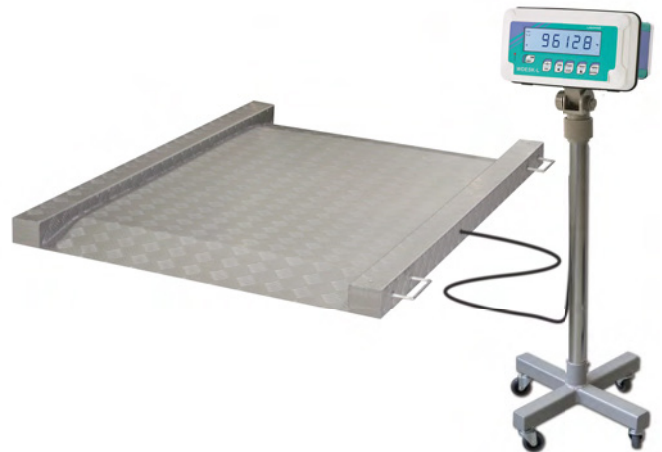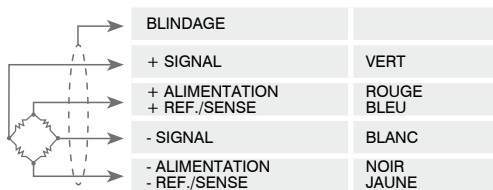

Connexions électriques



Options sur demande

	DESCRIPTION	CODE
	Colonne porte-indicateur en acier inox (Ø38 mm, hauteur 700 mm). Piédestal mobile en acier verni.	COLONNAM + MOBILCOLONNA COLONNAM + MOBILCOLONNAINOX
	Portées non standard.	