


T8

Kit de montage pour capteurs de pesage à appuie central

Capteurs de pesage série :

- AZLI
- AZL
- AZS
- AM

Capacité jusqu'à 300 kg

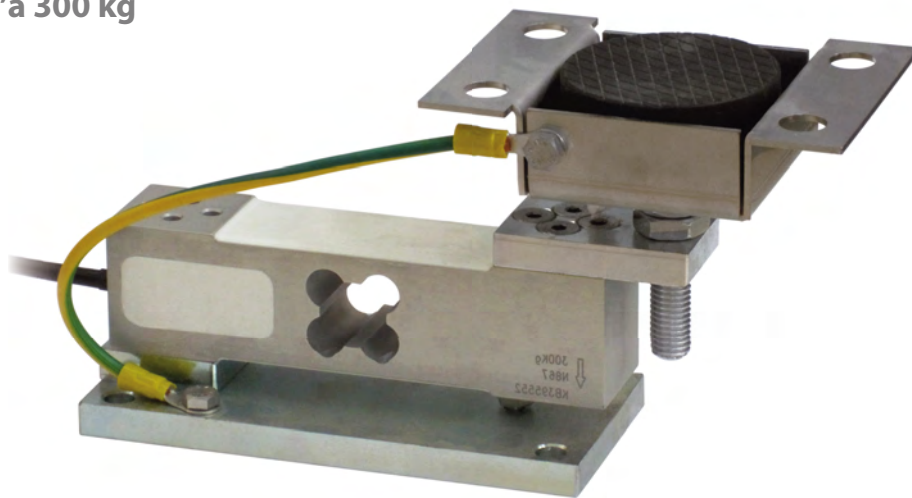

Spécifications techniques

CHARGE STATIQUE MAXIMALE	kg	POUR CAPTEURS DE PESAGE	POIDS NET (kg)	CODE
200		AZLI (max 50 kg) - AZL - AZS	1.7	T8AZL
300		AM	1.7	T8AM

Capteur de pesage non incluse.

Description

- Plaque supérieure réglable en acier galvanisé (PPVZ).
- Plaque inférieure et bloc en acier galvanisé.
- Fixation contre le déplacement latéral et le renversement au moyen d'un pied articulé à centrage automatique à bille en acier galvanisé.
- Compensation du non-parallélisme des plans d'appui de la structure.
- Réglage en hauteur.
- Vis de blocage pour éviter des dommages en phase de transport et de montage.
- Peut être utilisé pour systèmes avec au moins 3 capteurs de pesage connectés en parallèle.

Dimensions (mm) et spécifications techniques

- En phase de transport et de montage, pour éviter des dommages, s'assurer que la vis de blocage (*) soit en contact avec le dessous du capteur. A la fin du montage éloigner à nouveau la vis pour permettre le fonctionnement correct du capteur.
- Interconnecter les plaques inférieures à la mise à la terre.
- Dans le cas des structures avec 4 appuis, si l'un d'entre eux n'est pas en contact avec la base d'appui du pied, il est nécessaire d'effectuer le réglage en hauteur.

